


ALL EASY Pro



Split		MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Vnitřní jednotka		MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8	
Venkovní jednotka		MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Napájecí napětí		220-240 V, 50 Hz, 1				
Elektrické údaje	Chlazení ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Max. prov. proud		A	10,5	10,5	13	19
SEER		W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
Výkon	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++	A++	A+
	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	58	59	59	65
		Venk. jednotka	64	65	65	68
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
		Venk. jedn. (š x v x h)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6
Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
	Venk. jedn. (š x v x h)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8	
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
Délka potrubí (m)	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Max. délka potrubí	25	25	30	50	
Množství chladiva	Max. výškový rozdíl	10	10	20	25	
	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Doporučené rozměry místnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47	
Rozpětí nožek	mm	511	511	663	663	
Napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režimu vytápění	°C	-25 – 24	-25 – 24	-20 – 24	-20 – 24

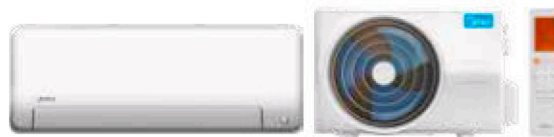

Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D