

MIJIA PRO ECO



Maximální účinnost



Rychlé chlazení i vytápění



AI režim úspory energie



Temperace na 8°C



Časovač



Hlasové ovládání



Auto-clean



Režim odvlhčování



Režim aktivního odtávání



Režim spánku



Režim turbo



Inteligentní restart

Ultra rychlý komfort

- Funkce rychlého chlazení do 30 sekund
- Funkce rychlého ohřevu do 60 sekund

Aplikace Xiaomi Home

Maximální kontrola nad klimatizací a komfortem ve vaší domácnosti odkudkoliv. Vzdálené ovládání, plánování provozu i aktivace úsporných AI režimů. Poskytuje přehled o spotřebě energie, diagnostiku a automatické čištění.




Kompatibilní s
Google Assistant



Hey Google!

Gentle Airflow

Funkce Gentle Airflow zajišťuje jemný rozptyl vzduchu a **eliminuje nepříjemný průvan**. Systém 14 lamel s perforací více než **600 mikrootvorů** rozděluje silný proud vzduchu na stovky jemných, čímž výrazně snižuje jeho rychlost. Výsledkem je rovnoměrné chlazení s pocitem přirozeného, měkkého vánku.

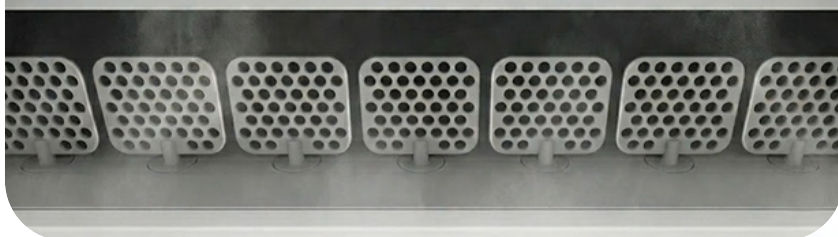

účinnost
vyšší až
o 27%

Mijia AI Energy Saving

Režim, který **aktivně optimalizuje výkon klimatizace podle aktuálních podmínek a šetří energii bez ztráty pohodlí**. Systém detekuje velikost místnosti a průběžně vyhodnocuje venkovní klima i provozní vzorce a upravuje výkon tak, aby dosáhl požadované teploty s minimální spotřebou energie.

Technické údaje



Označení sady			ASH-09WO/N1C3-EU	ASH-12WO/N1C3-EU
Vnitřní jednotka (IDU)			ASH-09W/N1C3-EU	ASH-12W/N1C3-EU
Venkovní jednotka (ODU)			ASH-09O/N1C3-EU	ASH-12O/N1C3-EU
Chlazení	výkon	kW	2,6	3,5
	příkon	kW	0,650	0,875
	SEER / třída		8,5 / A+++	8,5 / A+++
Vytápění	výkon	kW	3,6	
	příkon	kW	0,860	
	SCOP / třída		4,6 / A++	
Provozní rozsah – chlazení			+18 °C až +60 °C	
Provozní rozsah – vytápění			-32 °C až +24 °C	
Nominální průtok vzduchu		m ³ /h	400	440
Hladina akustického tlaku v interiéru		dB(A)	19	20
Hladina akustického tlaku v exteriéru		dB(A)	59	61
Chladivo hmotnost náplně (7 m)		R32	0,61 kg	
Doplnění chladiva nad 7 m		g/m	15	
Průměr potrubí (kapalina / plyn)		mm	6,35 / 9,52	
Max. délka potrubí / max. převýšení		m	10 / 5	
Napájení			Jednofázové 220–240 V / 50 Hz	
Elektrický přívod na ODU / jištění			3 x 1,5 mm ² / 16 A	
Komunikační kabel (IDU-ODU)		mm ²	5 x 1,5	
Rozměry IDU netto / balení		mm	840 x 200 x 311 / 915 x 292 x 382	
Hmotnost IDU netto / balení		kg	9,8 / 11,8	
Rozměry ODU netto / balení		mm	860 x 551 x 311 / 925 x 625 x 389	
Hmotnost ODU netto / balení		kg	25,5 / 28,9	

Dálkový ovladač

Dokonalá rovnováha mezi designem a funkcí. Navržen tak, aby poskytoval absolutní kontrolu nad domácím klimatem s maximálním pohodlím.

Přehledný LCD displej a ergonomicky rozmístěná tlačítka umožňují okamžitý přístup k nejoblíbenějším a nejčastěji užívaným funkcím.

